

Type 47

Höhe: von 2,5 m bis 12 m nach EN
(lt. Statik bis 22 m ausbaufähig)
Länge: 1,85 m, 2,45 m, 3,05 m serienmäßig
(andere Längen möglich)
Breite: 1,35 m + Ausleger
Belastbarkeit: 150 kg per m², jedoch max. 500 kg (Gerüstklasse 2)

UNIVERSELL

Dieses universelle JUST-Aluminium-Rollgerüst entwickelte sich zu unserem Verkaufsschlager. Mit zwei nebeneinanderliegenden Bühnen – Nutzbreite 1,20 m – und drei Standardlängen können fast alle Anwendungsbereiche abgedeckt werden.

VIELSEITIG

Das JUST Europagerüst Type 47 ist äußerst vielseitig. Mit den entsprechenden Zusatzteilen können je nach Ausbaustufe des Gerüsts div. kleinere Gerüste aufgebaut oder mehrere Gerüste untereinander verbunden werden. Es sind keine Basisrahmen notwendig.

STABIL

Höchste Sicherheit und Stabilität bei geringstem Gewicht durch Verwendung von Aluprofilrohren aus extra hochfester Speziallegierung. Rohrdurchmesser 50,8 mm.

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Die JUST Europagerüste entsprechen der EN HD 1004, der ÖNORM B 4007, der DIN 4422 und sind von der österr. autorisierten Prüfstelle der AUVA sowie von der deutschen Bauberufsgenossenschaft (GS Zeichen) positiv geprüft.

SPEZIELLE RÄDER

Bremsbare Räder mit einem Durchmesser von 200 mm bieten höchste Tragkraft. Durch stufenlose Höhenverstellung können Bodenunebenheiten ausgeglichen oder die angegebenen Bühnenhöhen um bis zu 350 mm erweitert werden. Spindellänge 750 mm.

ALUBÜHNEN

Die Alubühnen bieten ausreichend großen Durchstieg; die Klappen fallen automatisch zu und verriegeln sich selbsttätig. Der Holzbühnenbelag ist wasser- und rutschfest.




IHR HÖHENPROBLEM – WIR LÖSEN ES!

Die JUST Europagerüste sind laut derzeitigen Richtlinien in geschlossenen Räumen bis zu 12 m und im Freien bis zu 8 m genormt. Für höhere Gerüste gibt es keine Norm. Durch die stabile Bauweise ist es jedoch möglich, das Gerüst Type 47 unter bestimmten Voraussetzungen höher aufzubauen.




ÖNORM B 4007 • EN HD 1004 • DIN 4422

Einzelteile TYPE 47

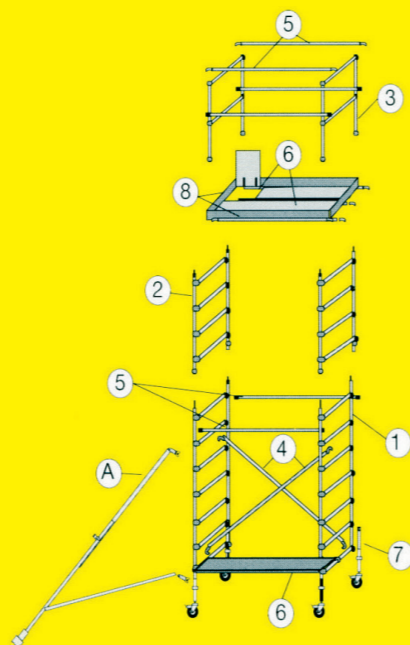

- 1 Aufbaurahmen 7-sprossig, Breite 1,35 m, Höhe 2 m
- 2 Aufbaurahmen 4-sprossig, Breite 1,35 m, Höhe 1,1 m
- 3 Geländerrahmen E 2-sprossig, Breite 1,35 m, Höhe 1 m
- 4 Diagonalstrebe E für Gerüstlängen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- 5 Horizontalstrebe für Gerüstlängen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- 6 Alubühne mit / ohne Klappe für Gerüstlängen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- 7 Gerüstrad 200 mm mit Spindel für stufenlose Höhenverstellung
- 8 Bordbrett Holz für Breite 1,35 m und Längen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- A Ausleger (siehe eigene Seite)

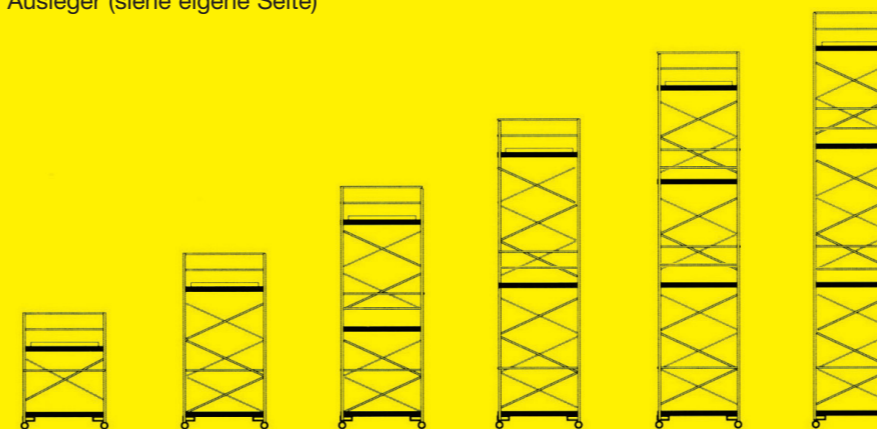

Arbeitshöhe	4,50			6,20			8,20			10,20			12,10			13,20					
Gerüsthöhe	3,50			5,20			7,20			9,20			11,10			12,20					
Bühnenhöhe	2,50			4,20			6,20			8,20			10,10			11,20					
Breite	1,35			1,35			1,35			1,35			1,35			1,35					
Länge	1,85	2,45	3,05	1,85	2,45	3,05	1,85	2,45	3,05	1,85	2,45	3,05	1,85	2,45	3,05	1,85	2,45	3,05			
Art-Nr:																					
49-217	Aufbaurahmen 7-sprossig E 1,35 m			4			4			6			8			10			12		
49-219	Aufbaurahmen 4-sprossig E 1,35 m			4			4			6			8			10			12		
49-220	Geländerrahmen E f. 1,35 m, Höhe 1,1 m			2			2			2			2			2			2		
49-205	Diagonalstrebe E 1,85 m "58"			2			6			8			12			14			16		
49-207	Diagonalstrebe E 2,45 m "78"			2			6			8			12			14			16		
49-209	Diagonalstrebe E 3,05 m "98"			2			6			8			12			14			16		
49-004	Horizontalstrebe 1,85 m "4"			6			6			8			10			12			16		
49-006	Horizontalstrebe 2,45 m "6"			6			6			8			10			12			16		
49-008	Horizontalstrebe 3,05 m "8"			6			6			8			10			12			16		
49-004K	Kniewehr 1,85 m			2			2			2			2			2			2		
49-006K	Kniewehr 2,45 m			2			2			2			2			2			2		
49-008K	Kniewehr 3,05 m			2			2			2			2			2			2		
49-010	Alubühne mit Klappe, Holzbelag, 1,85 m			1			1			2			3			3			3		
49-011	Alubühne mit Klappe, Holzbelag, 2,45 m			1			1			2			3			3			3		
49-012	Alubühne mit Klappe, Holzbelag, 3,05 m			1			1			2			3			3			3		
49-013	Alubühne ohne Klappe, Holzbelag, 1,85 m			2			2			3			4			4			4		
49-014	Alubühne ohne Klappe, Holzbelag, 2,45 m			2			2			3			4			4			4		
49-015	Alubühne ohne Klappe, Holzbelag, 3,05 m			2			2			3			4			4			4		
49-553	Gerüststrahl weiss 200 mm mit Spindel Stahl			4			4			4			4			4			4		
49-500	Bordbrett Holz E 0,75 m (je 2 Stk)			2			2			2			2			2			2		
49-501	Bordbrett Holz E 1,35 m (je 2 Stk)			2			2			2			2			2			2		
49-502	Bordbrett Holz E 1,85 m (je 2 Stk)			2			2			2			2			2			2		
49-503	Bordbrett Holz E 2,45 m (je 2 Stk)			2			2			2			2			2			2		
49-504	Bordbrett Holz E 3,05 m (je 2 Stk)			2			2			2			2			2			2		
Gewicht in kg	128	145	160	156	175	192	212	241	266	244	275	301	301	341	376	319	360	395			
Art-Nr:	47-301	47-302	47-303	47-321	47-322	47-323	47-341	47-342	47-343	47-361	47-362	47-363	47-381	47-382	47-383	47-391	47-392	47-393			

JUST LEITERN AG, A-3424 Zeiselmauer, Bundesstraße B 14

Tel.: +43(2242)704 08-0
verkauf@justleitern.com

Fax: +43(2242)72507
www.justleitern.com

Niederlassungen:

- A-8055 **Graz-Staßgang, Mühlfelderweg 40**
- A-6176 **Innsbruck-Völs, Innsbrucker Straße 68**
- A-9500 **Villach, Untere Fellacher Str. 60**
- DE-13156 **Berlin, Wackenbergstraße 42**
- SK-82103 **Bratislava, Turbinova 1**
- LT-51224 **Kaunas, Draugystės g.13**

- graz@justleitern.com
- ibk@justleitern.com
- villach@justleitern.com
- berlin@justleitern.com
- allimpex@allimpex.sk
- iunfo@justbaltikum.lt

- Tel.: 0316/29 74 00-0
- Tel.: 0512/30 42 30
- Tel.: 04242/58 028
- Tel.: +49 (30) 71579437
- Tel.: +421/244453148
- Tel.: +370/61572277

- Fax: 0316/29 72 29
- Fax: 0512/30 26 59
- Fax: 04242/56 576
- Fax: +49 (30) 56796020
- Fax: +421/244460335
- Fax: +370/37457271

Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

Stand 03/2016

EUROPAGERÜST



ALUMINIUM ROLLGERÜSTE

JUST
Leitern & Gerüste

LEICHT • SCHNELL • SICHER

Type 46

Höhe:	von 2,5 m bis 12 m nach EN (lt. Statik bis 18 m ausbaufähig)
Länge:	1,85 m, 2,45 m, 3,05 m serienmäßig (andere Längen möglich)
Breite:	0,75 m + Ausleger
Belastbarkeit:	200 kg perm ; jedoch maximal 500 kg (Gerüstklasse 3)

PLATZSPAREND

Das JUST Europagerüst Type 46 ist der schmale Bruder des JUST Europagerüsts Type 47. Mit seiner Außenbreite von 0,75 m – Nutzbreite 0,60 m – kann dieses Gerüst auch bei sehr engen Platzverhältnissen aufgestellt werden.

VIELSEITIG

Die Type 46 hat alle technischen und wirtschaftlichen Vorzüge der Type 47. Neben eines universellen Einsatzbereiches passen sämtliche Strebenverbindungen, Bühnen und Räder auch auf Type 47. Sicherheit und Stabilität sind praxiserprobt.

GEPRÜFTE QUALITÄT

Das JUST Europagerüst Type 46 entspricht auch den strengsten europäischen Prüfvorschriften und besitzt die gleichen Prüfzertifikate wie das JUST Europagerüst Type 47.


IHR HÖHENPROBLEM – WIR LÖSEN ES!

Die JUST Europagerüste sind laut derzeitigen Richtlinien in geschlossenen Räumen bis zu 12 m und im Freien bis zu 8 m genormt. Für höhere Gerüste gibt es keine Norm. Durch die stabile Bauweise ist es jedoch möglich, das Gerüst Type 46 unter bestimmten Voraussetzungen höher aufzubauen.



Einzelteile TYPE 46

- 1 Aufbaurahmen 7-sprossig, Breite 0,75 m, Höhe 2 m
- 2 Aufbaurahmen 4-sprossig, Breite 0,75 m, Höhe 1,1 m
- 3 Geländerrahmen E 2-sprossig, Breite 0,75 m, Höhe 1 m
- 4 Diagonalstrebe E für Gerüstlängen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- 5 Horizontalstrebe für Gerüstlängen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- 6 Alubühne mit / ohne Klappe für Gerüstlängen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- 7 Gerüststrahl 200 mm mit Spindel für stufenlose Höhenverstellung
- 8 Bordbrett Holz E für Breite 0,75 m und Längen 1,85 m / 2,45 m / 3,05 m
- A Ausleger (siehe eigene Seite)

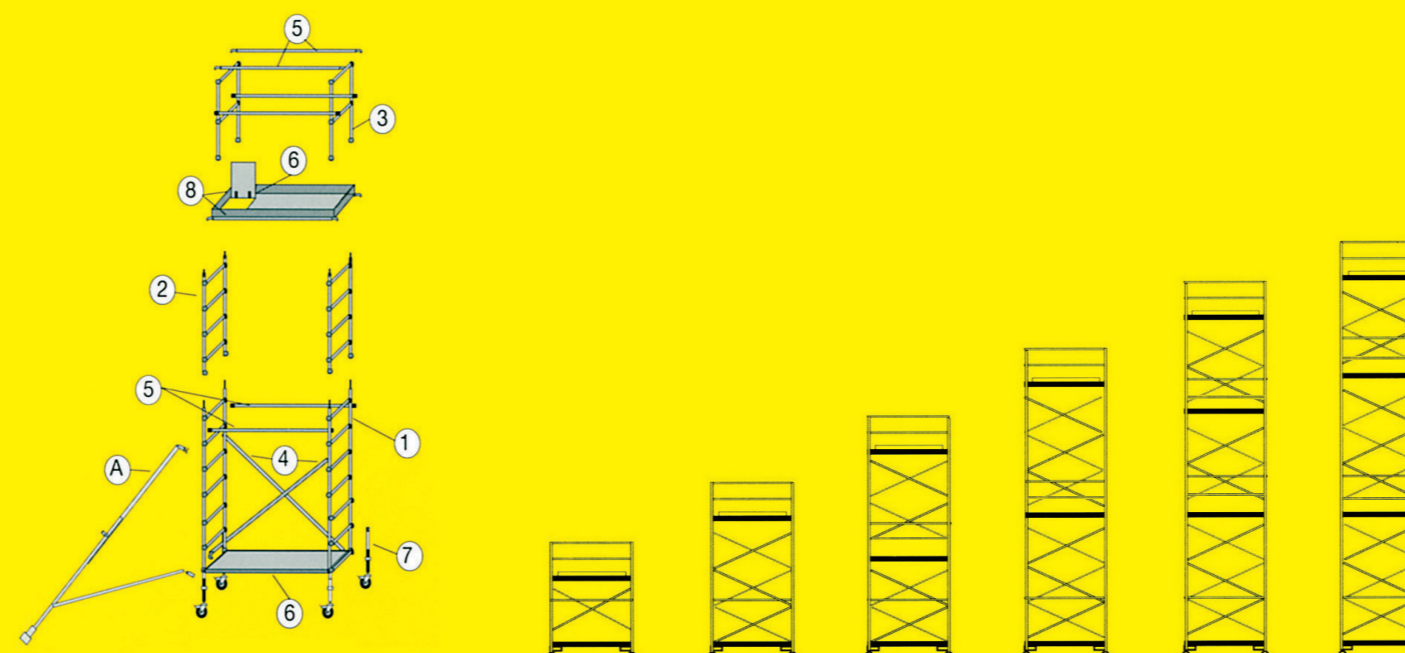

Arbeitshöhe	4.50			6.20			8.20			10.20			12.10			13.20			
Gerüsthöhe	3.50			5.20			7.20			9.20			11.10			12.20			
Bühnenhöhe	2.50			4.20			6.20			8.20			10.10			11.20			
Breite	0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			
Länge	1.85	2.45	3.05	1.85	2.45	3.05	1.85	2.45	3.05	1.85	2.45	3.05	1.85	2.45	3.05	1.85	2.45	3.05	
Art-Nr. Beschreibung																			
49-213 Aufbaurahmen 7-sprossig E 0,75 m				4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
49-215 Aufbaurahmen 4-sprossig E 0,75 m	4	4	4																
49-216 Geländerrahmen E f. 0,75 m, Höhe 1,1 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
49-205 Diagonalstrebe E 1,85 m "58"	2			4			6			10			12			14			2
49-207 Diagonalstrebe E 2,45 m "78"		2			4			6			10			12			14		
49-209 Diagonalstrebe E 3,05 m "98"			2			4		6			10			12			14		
49-004 Horizontalstrebe 1,85 m "4"	6			6			8			8			10			10			
49-006 Horizontalstrebe 2,45 m "6"		6			6			8			8			10			10		
49-008 Horizontalstrebe 3,05 m "8"			6			6		8			8			10			10		
49-004 K Kniewehr 1,85 m							2			2			2			2			
49-006 K Kniewehr 2,45 m								2			2			2			2		
49-008 K Kniewehr 3,05 m									2			2			2			2	
49-010 Alubühne mit Klappe, Holzbelag, 1,85 m	1			1			2			2			3			3			
49-011 Alubühne mit Klappe, Holzbelag, 2,45 m		1			1			2			2			3			3		
49-012 Alubühne mit Klappe, Holzbelag, 3,05 m			1			1			2			2			3			3	
49-013 Alubühne ohne Klappe, Holzbelag, 1,85 m	1			1			1			1			1			1			
49-014 Alubühne ohne Klappe, Holzbelag, 2,45 m		1			1			1			1			1			1		
49-015 Alubühne ohne Klappe, Holzbelag, 3,05 m			1			1			1			1			1			1	
49-553 Gerüststrahl weiss 200 mm mit Spindel Stahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49-500 Bordbrett Holz E 0,75 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
49-501 Bordbrett Holz E 1,35 m																			
49-502 Bordbrett Holz E 1,85 m	2			2			2			2			2			2			
49-503 Bordbrett Holz E 2,45 m		2			2			2			2			2			2		
49-504 Bordbrett Holz E 3,05 m			2			2			2			2			2			2	
Gewicht in kg	100	114	126	117	131	144	152	172	190	176	194	216	211	238	262	224	252	277	
Art-Nr.	46-301	46-302	46-303	46-321	46-322	46-323	46-341	46-342	46-343	46-361	46-362	46-363	46-381	46-382	46-383	46-391	46-392	46-393	

AUSLEGER

Ausleger (Stabilisatoren) und eventuell Ballastgewichte dienen zur Standverbreiterung und Standsicherheit der JUST Europagerüste und sind bei fast allen Aufstellvarianten der JUST Gerüste erforderlich. Die Anzahl, Art und Anbringung der zu verwendenden Ausleger ist sehr wesentlich und hängt von den vorhandenen Platzmöglichkeiten und vielen anderen Faktoren ab. Bei fast allen Normhöhen sind bei entsprechender Wahl der Ausleger keine Ballastgewichte erforderlich. *Pro Gerüst sind bei normgerechter und völlig freistehender Verwendung vier Ausleger notwendig.*

AUSLEGER Erfordernis bei Type 47:

bis 5,4 m Bühnenhöhe	4 x 49-022
ab 6,2 m Bühnenhöhe	4 x 49-042

AUSLEGER Erfordernis bei Type 46:

bis 4,2 m Bühnenhöhe	4 x 49-022
ab 5,4 m Bühnenhöhe	4 x 49-042

49-022 Ausleger verstellbar normal



49-270 Ballastgewicht 20 kg

Durch den Einsatz von Ballastgewichten besteht die Möglichkeit, höhere Gerüste auch mit kleineren Auslegern normgerecht aufzubauen. Bei Bedarf bitten wir um Ihre Anfrage. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne.

49-553 Gerüststrahl mit Spindel bremsbar



Knicktreppe für bequemen Innenaufstieg

49-124, 49-126, 49-128



Seitengatter

ersetzt im speziellen Teilbereich Diagonal- und Horizontalstreben; die Alubühnen sind noch variabler einsetzbar; dient gleichzeitig als Schutzgeländer

49-271, 49-272, 49-273



Zusatzteile

- 49-201 Leiter sprossig 2,1 m
- 49-202 Schiebeleiter sprossig, ausschiebbar auf 4,3 m, sind laut GS - Prüfung für Type 47 vorgeschrieben.
- 49-218 Durchgangsrahmen zur Verbindung nebeneinander aufgebauter Gerüstsegmente für Type 47 (49-214 für Type 46)
- 49-271, 49-272, 49-273 Seitengatter ersetzt im speziellen Teilbereich Diagonal- und Horizontalstreben; die Alubühnen sind noch variabler einsetzbar; dient gleichzeitig als Schutzgeländer.
- 49-511 Wandanker 1,20 m für Type 46, 49-512 Wandanker 1,60 m für Type 47 in Verbindung mit
- 49-027 Doppeldrehschelle Alu für Wandverankerung des Gerüsts.
- BEF1193 Ringschraube (Maueröse) zur Befestigung des Wandankers am Gebäude. Länge 300 mm, verzinkt